


Informazioni sul prodotto

SCHEDA DATI

LIGHT ACOUSTIC
PANNELLI ACUSTICI

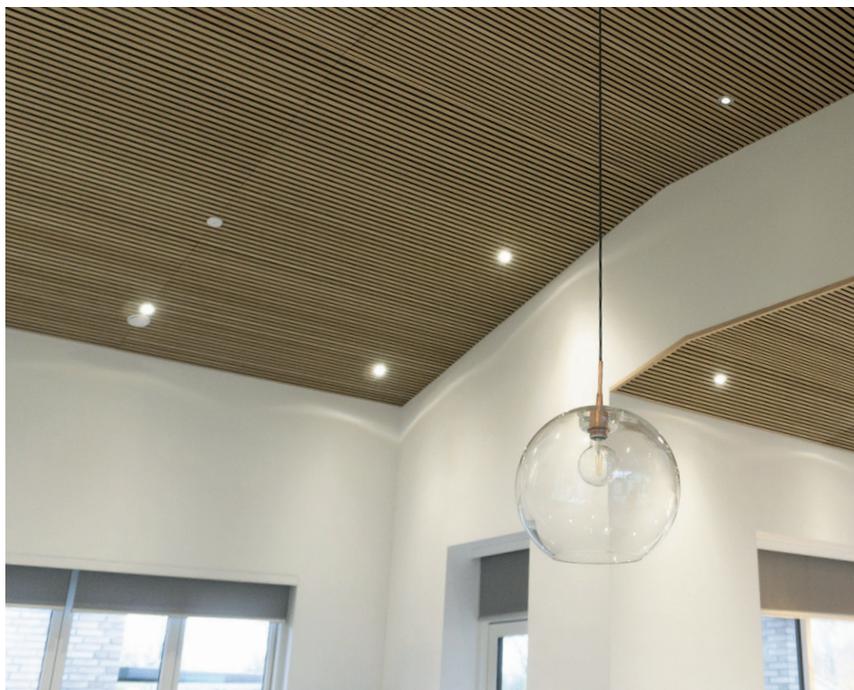

Risultato della misurazione del coefficiente di assorbimento acustico

Classe del Suono E(H)

Efficace di assorbimento

Freq.[Hz]	1/3-okt.	1/1-okt	Rif.-curva
100	0,03	0,00	
125	0,02		
160	0,01		
200	0,04	0,05	0,05
250	0,08		
315	0,07		
400	0,11	0,15	0,25
500	0,13		
630	0,23		
800	0,33	0,45	0,25
1000	0,43		
1250	0,57		
1600	0,77	0,95	0,25
2000	0,94		
2500	1,08		
3150	1,16	1,00	0,15
4000	1,14		
5000	0,83		

FIBROTECH Light Acoustic – per soffitto e parete

FibroTech Light Acoustic è una serie di pannelli acustici di qualità con un peso ridotto.

Accentuare il design interno di casa tua sarà un gioco da ragazzi.

Disponibili in 5 colori diversi. Il pannello misura 9 x 600 x 2500 mm con listelli larghi 25 mm con distanza di 15 mm tra di loro.

FibroTech Light Acoustic è facile da installare. I pannelli possono essere montati in edifici con approvazione antincendio utilizzando colla o viti.

FibroTech Viti per pannelli

DB 2297827

Dimensioni: 4,2x30 mm / Tx. 20
Colore: Nero - RAL 9005
Pezzi per scatola: 100 pz.

TreeTops A/S

DK-6580 Vamdrup
Tel.: +39 349 6487899
rterp@treetops.dk
www.fibrotech.it




Misurazione del suono

Il risultato migliore è con il DB più basso

FIBROTECH LIGHT ACOUSTIC

— Acustica con cartongesso
— Fibrotech "Multifin"
— Fibrotech Pannello "Light Acoustic"
— Fibrotech Pannello "Light Acoustic" +45mm MW

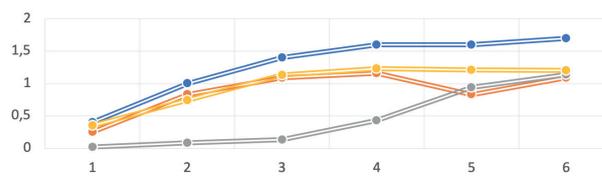

	125	250	500	1000	2000	4000
Lyd akustik gips	0,4	1	1,4	1,6	1,6	1,7
Lyd Fibrotech Paneler	0,25	0,83	1,09	1,16	0,83	1,09
Lyd Fibrotech multifin	0,25	0,55	1	0,95	0,85	0,85

DATI: LIGHT ACOUSTIC

Dimensioni: 9X600X2500 MM

Peso per pannello: 2,9 KG

Colore e codice articolo:

ROVERE CHIARO DB 2039666

ROVERE FUMÈ DB 2039667

ROVERE OLIATO DB 2039668

ROVERE GRIGIO DB 2039669

NOCE DB 2039670

