

Informazioni sul prodotto

SCHEDA DATI



FibroTech FARMER

Le buone qualità di FibroTech

FibroTech è il brand per le nostre lastre in lana di legno.

I controsoffitti acustici FibroTech sono semplicemente fatti di cemento e lana di legno. Usiamo il miglior cemento bianco di Aalborg Portland.

Questa composizione ha molti vantaggi unici, come la riduzione del rumore, l'isolamento acustico, la regolazione acustica e un clima interno salutare. Inoltre, ha un'efficace protezione antincendio.

Con FibroTech, le possibilità sono molte, poiché le nostre lastre acustiche sono disponibili in diversi tagli, in tutte le dimensioni e colori.

Contatti:

TreeTops A/S
DK-6580 Vamdrup
Tel.: +39 349 6487899
rterp@treetops.dk
www.fibrotech.it

Buona acustica

Le nostre lana di legno dona un'eccellente acustica a tutte le stanze. Utilizzando i pannelli acustici di FibroTech, si ottiene una regolazione acustica e smorzamento del riverbero. I nostri prodotti sono quindi particolarmente adatti per il rivestimento di soffitti interni con o senza inclinazione, uffici, tutte le stanze/soffitti con pavimenti duri, grandi aree di ingresso, terrazze coperte, palazzetti dello sport, garage, stalle, ecc.

100% prodotti naturali

Le nostre lastre in lana di legno e cemento sono fatte con prodotti naturali, che combinano la forza strutturale con le proprietà naturali.

Il rivestimento acustico non solo crea un ambiente acustico piacevole, ma migliora anche il clima interno.

Efficace Protezione Antincendio

Le nostre lastre hanno proprietà ignifughe, fondamentali per un'efficace protezione antincendio delle strutture. Ad esempio, un alto punto di fusione e una bassa concentrazione di fumo sono estremamente importanti durante l'evacuazione delle persone negli edifici. Tutti i nostri prodotti sono marcati CE e soddisfano i requisiti antincendio fuochi di classe B / s1 / d0.

Il prodotto

Sulla superficie delle lastre FibroTech FARMER possono esserci irregolarità e differenze di colore. Tuttavia, ciò non influisce in alcun modo sulla resistenza, sulle proprietà ignifughe o sulla funzione della lastra stessa, si tratta solamente di estetica. Possibili macchie di cemento. Particolarmente adatto per l'installazione in stalle, garage, fienili, officine, ecc.

Montaggio e Pulizia

Prima di iniziare il montaggio, consigliamo di leggere le nostre istruzioni di installazione, conservazione e acclimatamento - www.fibrotech.it

Troverete tutte le informazioni importanti necessarie per ottenere i migliori risultati. Lo stoccaggio improprio e la mancanza di acclimatamento possono far sì che le lastre cambino dimensioni e peso.

La lana di legno FibroTech non richiede più pulizia o cura rispetto ad altri prodotti. Dopo il montaggio, le lastre possono essere pulite con un aspirapolvere o un panno umido.

DATI
FARMER

Informazioni sul prodotto

SCHEDA DATI



FibroTech **FARMER** - 1,5 o 2,0 mm lana di legno - smussatura 11 mm

DB/TUN 1838886

FARMER Chiaro/Compatto

Dimensioni 600 x 1200 x 25 mm

Non Verniciato

m²: 0,72

Quantità/Pallet.: 80

Peso: 9,7 kg/m²

DB/TUN 1838887

FARMER Chiaro/Compatto

Dimensioni 600 x 2400 x 25 mm

Non Verniciato

m²: 1,44

Quantità/Pallet.: 40

Peso: 9,7 kg/m²

DB/TUN 1838893

Viti

Dimensioni 5,0 x 45 mm

Pezzi per lastra v/ 600 x 1200 mm

Pezzi per lastra v/ 600 x 2400 mm

Beige RAL 1015

Torx 25

Pz./Confezione.: 250

6 pz.

10 pz.

DB/TUN 1927440

Viti

Dimensioni 5,0 x 45 mm

Pezzi per lastra v/ 600 x 1200 mm

Pezzi per lastra v/ 600 x 2400 mm

Beige RAL 1015

Torx 25


Pz./Confezione.: 100

6 pz.

10 pz.

25 mm lastre controsoffitto in lana di legno m³/h pr. m²

Presse d'aria diffusa
Volume d'aria m³/h/m²

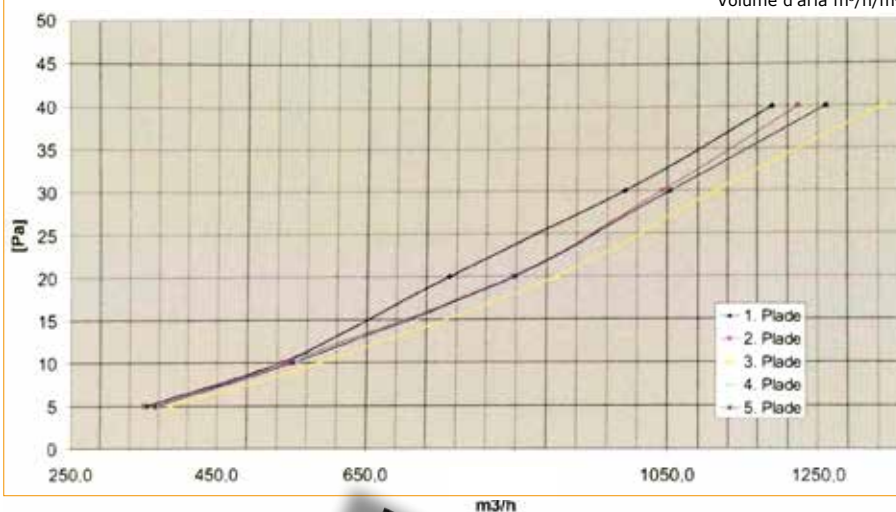

Proprietà

Nella tabella sono riportate le tolleranze che dichiariamo secondo la norma EN13168 che è lo standard per la lana di legno:

TOLLERANZE	
Lunghezza (mm)	+/- 3
Larghezza (mm)	+/- 3
Spessore (mm)	+/- 3
Peso (%)	+/- 10
Linearità angolare (mm)	+/- 2
Planarità (mm)	+/- 3
CALORE	
Valore Lambda W/m-K	0,072
FUOCO	
Reazione al fuoco	B/s1/d0
SOSTANZE	
Formaldeide	E1
STANDARD	
Conforme alla norma	EN13168

